


ClickShare C-10

Interaktive drahtlose Präsentationen für alle Konferenzräume

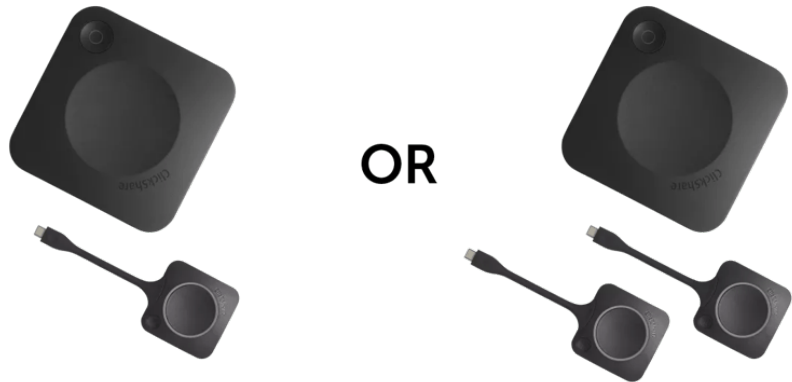

- **Interaktive Funktionen:** Touchback, Anmerkungen und Blackboarding
- **Verbesserte Zusammenarbeit** mit zwei Quellen auf dem Bildschirm
- **Ikonische ClickShare Button(s)** für Mitarbeiter und Gäste
- **100 % sicher,** verschlüsselt und über die Cloud verwaltet

ClickShare C-10 ermöglicht interaktive kabellose Präsentationen in jedem Konferenzraum. Die Inhalte lassen sich ganz einfach freigeben: mit nur einem Klick auf den ClickShare Button (Windows oder Mac) oder in der ClickShare-App (Laptop, Mobilgerät oder Tablet). Beginnen Sie Präsentationen innerhalb von Sekunden: keine Kabel, keine Software zum Herunterladen, keine Schulung erforderlich.

Technische Daten

CLICKSHARE C-10

Allgemeine technische Daten

Betriebssystem	Windows 10 und höher macOS 11 (BigSur) und höher. Android v9 und höher (ClickShare-App)* iOS 12 und höher (ClickShare-App)*
Video-Ausgänge	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz: HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
Audioausgang	HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	1 oder 2
ClickShare App	Desktop und Mobilgerät
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast*
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App)	32
Geräuschpegel	Max. 25dBA @ 0-30 °C Max. 30dBA @ 30-40 °C
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Stand-Alone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1
Reichweite	Einstellbar mit Signalstärkemodulation; max. 30 m (100 ft) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Verbindungen	1x Ethernet LAN 1 Gbit 1 x USB Typ C 2.0 (Vorderseite); 1x USB Typ A 2.0 (Vorderseite)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Ja
Room Dock (peripheral support)	Nein
Lokale Ansicht	Ja
Netzwerk-Verbindung	LAN und WLAN
Management and reporting	Ja
Gewährleistung	Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre
*	* hängt von der in zukünftigen Firmware-Updates verfügbaren Konfiguration ab

Generiert am: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.